



© ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

РО 92 ЕР ГБЛ
РО 92 ЕР ГГР
РО 92 ЕР ГВН
РО 92 ЕР ХГБЛ

ЕЛЕКТРИЧНА ДУХОВА ШАФА

ШАНОВНИЙ, ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за придбання продукції ТМ Pyramida.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією Інструкцією перед початком користування. Монтаж і підключення електричної духової шафи повинні бути зроблені тільки кваліфікованими фахівцями відповідно вимогам, викладеним в цій Інструкції. Виробник (постачальник або його представник) не несе відповідальність у випадку поломки або пошкодження виробу в результаті недотримання вимог цієї Інструкції. Ця Інструкція була розроблена для гарантування Вашої безпеки і безпеки оточуючих. Тому, ми просимо Вас уважно прочитати її перед тим, як встановити прилад і почати ним користуватися. Зберігайте дану Інструкцію, щоб при необхідності звертатися до неї знову. Якщо прилад буде проданий або переданий іншій особі, упевніться, що ця Інструкція була передана новому власнику.

Важлива інформація

- Розпакуйте Вашу нову духову шафу. Приберіть в недоступне місце картонну коробку, поліетиленові, пінопластові, дерев'яні та металеві елементи упаковки, тому що вони можуть бути потенційно небезпечні для дітей.
- Переконайтесь у тому, що Ваша духовна шафа не ушкоджена і повністю укомплектована. Якщо у Вас є сумніви, зв'яжіться з продавцем або представником постачальника негайно.
- Перед тим, як почати використовувати прилад, зніміть і видаліть з нього всі пакувальні матеріали: і зовнішніх частин, і всередині приладу. Розпакуйте решітку, дека та рожен з підставкою, якими укомплектовано духову шафу.
- Виробник не несе відповідальність за недотримання правил техніки безпеки.
- Монтаж приладу і його підключення до електричної мережі повинні виконувати лише кваліфіковані спеціалісти, відповідно до рекомендацій Виробника і стандартам безпеки, що діють на території Вашої країни.
- Неправильний монтаж та підключення духової шафи до електричної мережі може заподіяти шкоду людям, тваринам або Вашій власності. У разі неправильного монтажа чи підключення духової шафи до електричної мережі Виробник (постачальник або його представник) знімає з себе всяку відповідальність.
- Перед виконанням будь-яких дій пов'язаних з монтажем духової шафи у меблі, важливо впевнитися у тому, що прилад НЕ ПІДКЛЮЧЕНО до електричної мережі.
- Духова шафа може бути підключеною тільки до електричної мережі із обов'язковим заземленням. Електрична безпека гарантована тільки при наявності ефективного заземлення, виконаного відповідно до правил безпеки. Дотримання цієї вимоги є ОБОВ'ЯЗКОВИМ! Якщо у Вас виникли сумніви щодо стану електричної мережі у вашому помешканні, зв'яжіться з квалі-

фікованим фахівцем, який зможе перевірити наявність та ефективність заzemлення.

- Виробник (постачальник або його представник) не несе відповідальності за збитки, викликані відсутністю заземлення або його несправністю.
- Якщо духовна шафа підключається безпосередньо до електричної мережі, без вилки і розетки, необхідно встановити багатолінійний вимикач з відстанню між розведенними контактами не менше 3 мм. Лінія заземлення при цьому не повинна розриватися. Вимикач повинен встановлюватися в легкодоступному місці.
- Переконайтесь в тому, що навколо приладу забезпечно вільну циркуляцію повітря. Недостатня вентиляція приведе до перегріву самої духової шафи чи меблів, у які її вмонтовано.
- Інтенсивне використання духової шафи іноді призводить до підвищення температури і вологості у приміщенні, в якому вона встановлена. Необхідно забезпечити належну приточно-витяжну вентиляцію приміщення в якому працюватиме дана електрична духовна шафа. Рекомендується установка кухонної витяжки з повітропроводом виведеним у вентиляційну шахту. Якщо духовна шафа інтенсивно використовується протягом тривалого часу, то ефективність приточно-витяжної вентиляції слід збільшити.
- Для правильного монтування електричної духової шафи у кухонні меблі і підключення до електричної мережі, а також для її подальшої безпечної експлуатації уважно ознайомтеся з відповідними розділами даної Інструкції.
- Послуги з монтажа та підключення духової шафи повинні надавати тільки кваліфіковані фахівці авторизованих організацій.

Безпека при роботі з електричною духовою шафою

- Всі електричні духові шафи ТМ Pyramida розроблено для побутового використання всередині приміщення. Ні за яких обставин не використовуйте електричну духову шафу на вулиці.
- Ця духовна шафа повинна використовуватися виключно в домашніх умовах для приготування їжі відповідно до вимог даної інструкції. Використання духової шафи не за призначенням, а також промислове використання, використання в офісах, підприємствах сфери обслуговування, охорони здоров'я, освіти і т.п. не передбачено. Виробник (постачальник або його представник) не несе відповідальності за вихід з ладу духової шафи при порушенні даного пункту Інструкції.
- Заборонено вносити будь-які зміни в конструкцію та технічні характеристики даної електричної духової шафи.
- Заборонено проаведення ремонтних робіт особами, не уповноваженими Виробником (постачальником або його представником).
- Заборонено використання подовжувачів і переходників, при підключенні духової шафи до електричної мережі. Довжина кабелю живлення не повинна

перевищувати 1,5 м.

- Розетка і вилка, яка під'єднується до кабеля живлення, повинні бути одного типу.
- Не тягніть кабель живлення, щоб вийняти вилку з розетки: це небезпечно. Не затискайте і не натягуйте кабель живлення.
- Для заміни пошкодженого кабелю живлення викликайте фахівця з авторизованої обслуговуючої організації.
- Виробник (постачальник або його представник) не несе відповідальності за загоряння чи пошкодження майна, що відбулися через використання перевідників і подовжувачів, а також при використанні неоригінального кабеля живлення, перетин якого не відповідає споживаній потужності даної духової шафи.
- При підключені необхідно перевірити відповідність характеристик електричної мережі та електричної духової шафи. Необхідні дані містяться в інформаційній етикетці, на корпусі духової шафи.
- Слідкуйте за тим, щоб вентиляційні та технологічні отвори у меблях не були закриті. В іншому випадку виникає небезпека перевищення робочої температури електричної ізоляції, її пошкодження та короткого замикання. Наявність спеціальних вентиляційних та технологічних отворів у меблях обов'язкова! Їх наявність впливає на безпеку експлуатації духової шафи.
- Ваша духовна шафа повинна використовуватися тільки для того, для чого вона була розроблена. Не використовуйте духову шафу для інших цілей (наприклад для обігріву приміщення або сушки побутових предметів). Виробник (постачальник або його представник) не несе відповідальності за поломки, викликані неналежним або нерозумним використанням духової шафи.
- Відповідно до вимог протипожежної безпеки не залишайте працючу духову шафу без нагляду.
- При використанні інших кухонних електроприладів, поруч з духовою шафою, стежте за тим, щоб їх кабелі живлення не торкалися гарячих частин духової шафи.
- Від'їзжаючи з дому на тривалий час, відключайте духову шафу від електро-мережі.
- Не використовуйте поблизу працюючої духової шафи легкозаймисті рідини (алкоголь, бензин і т.п.), це може стати причиною виникнення пожежі.
- Не торкайтесь духової шафи, мокрими руками або іншими частинами тіла, не користуйтесь духовою шафою босоніж.
- Не торкайтесь гарячої поверхні внутрішньої камери духової шафи, та гарячих дек (противнів) або решіток. Користуйтесь прихватами або спеціальними рукавицями. Уникайте дотику до нагрівальних елементів. Слідкуйте за тим, щоб не перекинути посуд, в якому готуються продукти. Все це може привести до травм та опіків.
- Завжди беріться за ручку дверцят духової шафи саме по центру, тому що її краї можуть виявитися гарячими.

- Вбудовані електроприлади можуть експлуатуватися тільки в тому випадку, якщо вони стаціонарно встановлені та закріплені у призначених для цих цілей кухонних меблях, у приміщеннях, що відповідають вимогам їх безпечної експлуатації.
- У разі пошкодження кабелю живлення, вилки або розетки, для заміни повинні використовуватися тільки аналогічні комплектуючі (спеціальний кабель, вилка, або мережева розетка), технічні параметри яких відповідають вимогам безпеки та параметрам духової шафи. Такі комплектуючі можна придбати у спеціалізованих магазинах або в авторизованих сервісних центрах.
- Уникайте тривалого впливу на прилад прямих сонячних променів.
- Не використовуйте духову шафу для зберігання будь-чого.

Безпека дітей

- Деякі частини духової шафи, при приготуванні їжі нагріваються і залишаються гарячими протягом деякого часу після вимкнення (дверцята, панель управління). Тримайте дітей подалі від духової шафи, поки вона не охолоне повністю.
- Даний прилад може використовуватися тільки повнолітніми людьми. Побійте про те, щоб діти та особи, незнайомі з даною інструкцією, не користувалися духовою шафою без вашого нагляду.
- Даний виріб не призначений для використання дітьми або особами із зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями, або за відсутності у них життевого досвіду користування електричною духовою шафою, якщо вони не знаходяться під контролем або проінструктовані особою, відповіальною за їх безпеку. Діти повинні перебувати під контролем дорослих для недопущення ігор з електричною духовою шафою.

Сервісне обслуговування

- У разі виникнення поломок та несправностей (коли духова шафа не працює або працює не правильно), а також якщо на ній з'явилися сліди механічних пошкоджень, які унеможливлюють безпечнону експлуатацію (великі сколи або тріщини на склі або на емалевому покритті у внутрішній камері):
 - вимкніть духову шафу;
 - відключіть її від джерела електро живлення;
 - повідомте про поломку в сервісний центр, телефон якого вказаний у гарантійному талоні.
- Ніколи не намагайтесь самостійно лагодити прилад. Це може привести до пошкоджень чи нещасних випадків.
- У разі виникнення питань, пов'язаних з правильною та безпечною експлуатацією Вашої духової шафи, в першу чергу, зверніться до змісту даної інструкції.
- Якщо Вам не вдалося знайти в ній необхідну інформацію – зверніться на офіційний сайт ТМ Pyramida <http://www.pyramida.ua> або до авторизованого сервісного центру.

- Сервісне обслуговування даного приладу повинно проводитися тільки кваліфікованими фахівцями авторизованого сервісного центра.

Утилізація приладу

- Якщо Ви вирішили, що духова шафа більше непридатна для експлуатації, зробіть її повністю непридатною для використання: відключіть від електричної мережі, обріжте кабель живлення, зніміть потенційно небезпечні частини (це особливо важливо для безпеки дітей, які можуть грati з невикористовуваними або викинутими приладами).
- Ваша електрична духова шафа виготовлена із матеріалів, які не містять шкідливих речовин і є екологічно безпечними. Прийнявши рішення про заміну даного приладу новим, зверніться до організацій, що займаються утилізацією старої побутової техніки.

Інформація з транспортування



Обережно, крихке.



Необхідно берегти вантаж від вологи.



Дотримання вертикального положення при транспортуванні.



Не стискати.



Дотримуватись обмежень кількості ярусів на штабелі.



Особлива утилізація продукції.




Вторинна переробка упаковки.


ЗМІСТ

1. Як користуватися Вашою духовою шафою	10
2. Режими приготування.	12
3. Управління духовою шафою	15
4. Практичні поради з приготування страв	23
5. Як підтримувати духову шафу у належному стані	27
6. Безпека при роботі з духовою шафою	33
7. Монтаж духової шафи	35
8. Технічні характеристики	38
9. Гарантія	39

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

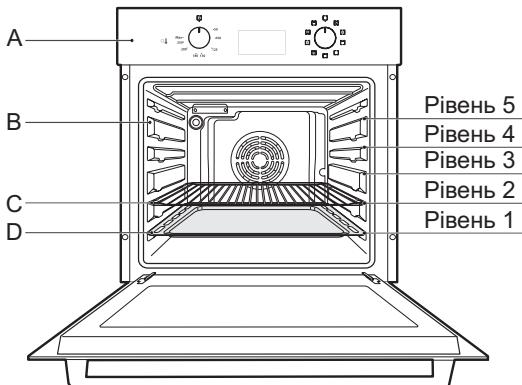

A – Панель управління
B – Напрямні для решіток або дек
C – Решітка
D – Піддон (противень/деко)

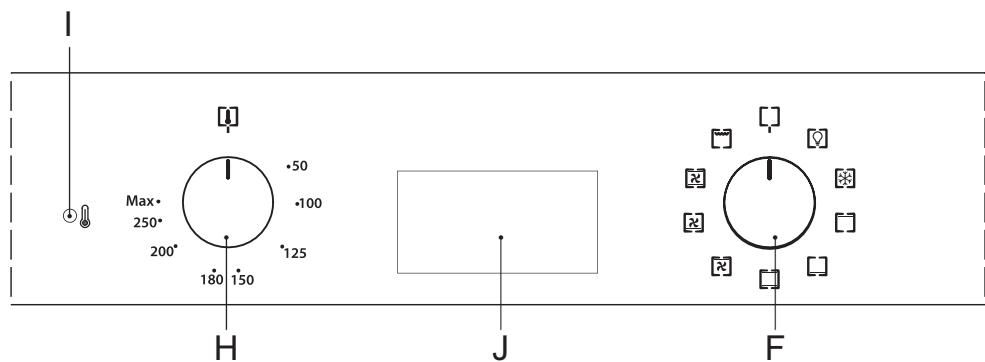

F – Ручка РЕЖИМИ (вибір режимів приготування)
H – Ручка ТЕРМОСТАТ (налаштування температури)
I – Світловий індикатор ТЕРМОСТАТА (світиться коли духовна шафа набирає температуру і гасне по досягненні заданої температури)
J – Електронна панель керування (пристрій для програмування, цифровий годинник, таймер)

Щоб активувати управління духовкою необхідно налаштувати годинник.



УВАГА

Комплект поставки духових шаф ТМ Pyramida може відрізнятися від зображеного на цій сторінці, залежно від моделей та їх модифікацій.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Духова шафа	– 1 шт.
Решітка	– 1 шт.
Глибокий піддон	– 1 шт.
Універсальний піддон	– 1 шт.
Круглий піддон	– 1 шт.
Комплект монтажний	– 1 шт.
Інструкція з експлуатації	– 1 шт.
Гарантійний талон	– 1 шт.
Коробка пакувальна	– 1 шт.



УВАГА

Комплектація Вашох духової шафи може відрізнятися від комплектації вказаній у цій інструкції.

1. ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ВАШОЮ ДУХОВОЮ ШАФОЮ



УВАГА

Якщо придбану Вами духову шафу доставили до вашого помешкання у той період, коли на вулиці «мінусова» темперація, не підключайте її до електричної мережі та не вмикайте її одразу.

Необхідно щоб розпакована духовна шафа протягом 2-х/3-х годин знаходилася непідключеною до електричної мережі, у приміщенні, при кімнатній температурі. Це необхідно для того, щоб випарувався конденсат, який міг утворитися при значній різниці температур на вулиці і у Вашому помешканні.



УВАГА

Підключіть духову шафу до електромережі. Управління духовою шафою ще не активовано. Для того, щоб активувати панель управління, необхідно налаштувати показники поточного часу цифрового годинника духової шафи.

Перше увімкнення духової шафи і налаштування цифрового годинника
При першому підключення духової шафи до електромережі індикатор з'явиться на дисплеї, і напис «OFF» почне блимати.

Щоб скористатися духовою шафою необхідно налаштувати годинник. Для цього сенсорами і встановіть поточний час.



Після встановлення поточного часу, ви можете завершити режим налаштування, доторкнувшись до сенсора або зачекавши 5 секунд.



Щоб змінити поточний час, який вже був попередньо встановлений для вашої духової шафи необхідно:

- Двічі доторкнущись до сенсора , щоб заблімав індикатор .
- Торкайтесь сенсорів і , щоб встановити поточний час.
- Після встановлення поточного часу вийдіть із режиму налаштування, доторкнувшись до сенсора , або зачекавши 5 секунд.

Точність цифрового годинника залежить від показників частоти електричного струму у мережі (50 Гц), тому показники поточного часу іноді потрібно корегувати.



УВАГА

При першому, перевірочному використанні духової шафи, оберіть режим приготування та встановіть термостат на температуру від 120 °C до 150 °C. Розташуйте в середині камери духової шафи заздалегідь розапаковані решітку і дека, та залиште її увімкненою на 10-15 хвилин з зачиненими дверцятами.

Потім встановіть режим приготування і залиште духову шафу працюючою ще на 5-10 хвилин, але вже з частково відчиненими дверцятами. Дверцята фіксуються у частково відчиненому положенні (кут складає близько 30°). По закінченні процесу, необхідно відкрити дверцята духової шафи повністю і впустити в камеру кімнатне повітря.

Запах та задимлення, які зазвичай присутні при першому використанні нової духової шафи, викликані випаровуванням речовин, що використовуються для консервації та захисту приладу під час зберігання, до моменту фактичної установки та експлуатації.



УВАГА

Обов'язково провітріть приміщення після першого користування духовою шафою.

2. РЕЖИМИ ПРИГОТУВАННЯ

2.1. Підсвічування камери духової шафи

Нагрівальні елементи не задіяно, відбувається тільки підсвічування камери приготування духової шафи.

2.2. Розморожування

Цей режим рекомендується для розморожування будь-яких продуктів, але особливо для ніжних та делікатних, яким може зашкодити інтенсивний тепловий вплив. Наприклад: торт-морозиво, кремові десерти і т.п. При використанні вентилятора, час розморожування зменшується приблизно в два рази. При розморожування м'яса, птиці, риби, овочів або напівфабрикатів, можна прискорити процес, використовуючи режим «Випічка» та встановивши температуру 80-100 °C.

2.3. Верхній нагрів

Даний режим може використовуватися для надання стравам рум'яної скоринки та при завершальній стадії приготування.

2.4. Нижній нагрів

Спеціальний режим для підігріву страв. Використовується при консервуванні продуктів (пастеризація), для випікання пирогів з хрусткою основою або піци, а також для приготування на водяній бані (наприклад крем-брюле).

Рекомендується ставити деко на нижній рівень.

2.5. Традиційний нагрів (одночасний нагрів зверху і знизу)

Завдяки природній конвекції, цей режим приготування найкраще підходить при приготуванні страв з великою кількістю інгредієнтів (різні види м'яса з овочами або рисом чи гарніром, риба з овочами тощо). Найкращі результати також досягаються при приготуванні страв з яловичини або телятини, свинини або баранини, інших видів тушкованого м'яса, при приготуванні гуляшу, печені, дичини, шинки, ковбас, або для приготування у горщиках, гусятниці чи жаровні та інших подібних страв, які вимагають тривалого приготування. Цей режим приготування також підходить для різних видів випічки, кексів, пирогів і тортів.

При приготуванні в режимі «Традиційний нагрів», використовуйте тільки одне деко або решітку, для приготування тільки на одному з рівнів. В іншому випадку розподілення тепла буде нерівномірним. Використовуючи різні рівні положення дека, Ви можете змінювати співвідношення тепла для верхньої і нижньої частині страви, що готується. При виборі рівня положення дека, орієнтуйтесь на те,

де саме, на даному етапі приготуванні страви, потрібно більше тепла: зверху чи знизу.

2.6. Верхній нагрів з примусовою конвекцією

Ідеальні результати досягаються при приготуванні шашлику, кебаба з м'яса і зелені, домашніх ковбас, сосисок, реберець, курки в гострому соусі, перепелів, свинячих відбивних і т.п. Також цей режим добре підходить для приготування риби та море продуктів. Готувати в режимі «Гриль з примусовою конвекцією» рекомендується тільки при закритих дверцях духової шафи.

2.7. Делікатне приготування

Ця комбінація підходить для приготування піци, напівфабрикатів, кексів у формах для випічки, тістечок, безе та інших солодощів. Відмінні результати також будуть отримані при приготуванні страв, де потрібен нагрів тільки знизу. Рекомендується ставити деко на нижній рівень.

2.8. Швидке приготування (Традиційний нагрів з примусовою конвекцією)

Даний режим найкраще підходить для приготування фасованих продуктів, заморожених продуктів, напівфабрикатів, попередньо приготованих продуктів або страв, а також страв за власною рецептурою. Для цього режиму майже ніколи не потрібен попередній розігрів камери духової шафи. Найкращі результати при використанні режиму «Швидке приготування» досягаються, якщо ви використовуєте тільки одне деко на другому знизу рівні. Будь ласка, зверніть увагу на рекомендації у таблиці «Практичні поради з приготування страв».

2.9. Гриль

Дуже інтенсивний температурний вплив гриля (інфрачервоне випромінювання) дає можливість швидко підсмажити м'ясо або птицю до утворення скоринки, при цьому, зберігаючи їх соковитими і м'якими всередині. Гриль також рекомендується застосовувати для приготування страв, яким потрібна висока температура на поверхні: стейки, телятина, м'ясо на реберцях, філе, котлети для гамбургерів і т.п. Деякі приклади приготування в режимі «Гриль» включені в розділ «Практичні поради з приготування страв».

Не залишайте двері духової шафи відкритими на тривалий час, якщо вона використовується у режимі «Верхній нагрів», «Гриль» та «Гриль з примусовою конвекцією». Дуже гаряче повітря, що виходить з камери під час приготування, може пошкодити ручки управління духової шафи та/або пристрій для програмування.



УВАГА

Примусова вентиляція корпусу духової шафи

Для того щоб корпус та дверцята духових шаф TM Pyramida не перегрівалися і не чинили значного температурного впливу на кухонні меблі, в які їх вбудовано, усі духові шафи TM Pyramida обладнано спеціальним охолоджуючим вентилятором. Він автоматично вмикається, коли корпус духової шафи починає нагріватися. При цьому, навколо корпусу і всередині дверцят відбувається постійна циркуляція повітря, що запобігає перегріві і самого корпуса духової шафи, і дверцят.



УВАГА

По закінченні приготування, після вимкнення духової шафи, спеціальний охолоджуючий вентилятор продовжує працювати до тих пір, поки корпус і дверцята духової шафи не будуть достатньо охолоджені. Неголосний звук від працюючого вентилятора, що охолоджує корпус і дверцята духової шафи, буде чутно навіть після її вимкнення.


3. УПРАВЛІННЯ ДУХОВОЮ ШАФОЮ

Для того щоб увімкнути духову шафу необхідно встановити один з режимів приготування за допомогою ручки «РЕЖИМИ». Потім встановити потрібну температуру за допомогою ручки «ТЕРМОСТАТА» .

Щоб вимкнути духову шафу, необхідно поставити ручки і в положення «●».

3.1. Установки часу приготування


Пристрій для програмування з дисплеєм і сенсорним управлінням

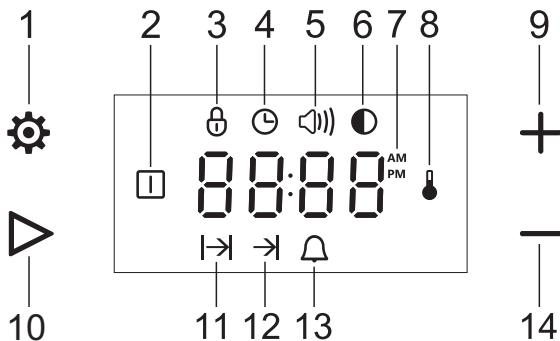

- | | |
|--|--|
| 1- Сенсор «Меню» | 8- Індикатор термостату |
| 2- Індикатор Режимів | 9- Сенсор «Плюс» |
| 3- Індикатор Блокування від дітей | 10- Сенсор «Програмування» |
| 4- Індикатор Налаштування часу | 11- Індикатор Часу приготування |
| 5- Індикатор Гучності звукового сигналу | 12- Індикатор Часу закінчення приготування |
| 6- Індикатор Налаштування яскравості дисплея | 13- Індикатор Звукового сигналу |
| 7- Відображення часу AM/PM | 14- Сенсор «Мінус» |

Перше увімкнення духової шафи і налаштування цифрового годинника
Коли духову шафу підключать до електромережі індикатор з'явиться на дисплеї, і напис «OFF» почне блимати.

Щоб скористатися духовою шафою необхідно налаштувати годинник. Для цього сенсорами і встановіть поточний час.

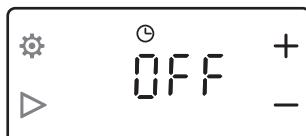

Після встановлення поточного часу, ви можете завершити режим налаштування, доторкнувшись до сенсора , або зачекавши 5 секунд.



Щоб змінити поточний час, який вже був попередньо встановлений для вашої духової шафи необхідно:

- Двічі доторкнувшись до сенсора , щоб заблиминав індикатор .
- Торкайтесь сенсорів  і  або зачекавши 5 секунд.



УВАГА

Неможливо встановити поточний час, якщо духовка працює, або виконано будь-яке налаштування приготування.



УВАГА

Точність цифрового годинника залежить від показників частоти електричного струму у мережі (50 Гц), тому показники поточного часу іноді потрібно корегувати.

Увімкнення духової шафи в ручному режимі

Після налаштування поточного часу на цифровому годиннику духовка шафа може працювати у ручному режимі.

Щоб увімкнути духову шафу у ручному режимі необхідно:

1. За допомогою ручки «РЕЖИМИ» обрати необхідний режим приготування.
2. За допомогою ручки «ТЕРМОСТАТ» обрати потрібну температуру.
3. Духова шафа увімкнеться і почне працювати. Індикатор термостата  буде світитись, до тих пір, поки обрана вами температура нагріву не буде досягнута. Як тільки духовка шафа повністю нагріється, до обраної Вами температури, піктограма термостата згасне.



Використання сенсору Меню

При кожному дотику до сенсору  почергово обираються функції: блокування

від дітей , налаштування часу  (якщо час приготування не встановлено), налаштування гучності звукового сигналу  та налаштування яскравості екрана , і відображається відповідний символ на дисплеї.

Використання сенсору Програмування

При кожному дотику до сенсора  почергово обираються функції: налаштування часу приготування , налаштування часу закінчення приготування  (якщо встановлено час приготування) і звукового сигналу . Під час налаштування відображається відповідний символ.

Автоматичне вимкнення духової шафи

Використовується, коли потрібно, щоб приготування було розпочато негайно, і тривало вказаній час.

- Доторкніться до сенсора , індикатор  буде блимати.



- Використовуючи сенсори  і , відрегулюйте тривалість приготування.



УВАГА

Якщо тривалість приготування менше 1 години, то час на дисплей буде відображатись у хвилинах і секундах.

Автоматичне увімкнення і вимкнення духової шафи

Використовується, коли потрібно, щоб їжа була готова на певний час у майбутньому. Тому його ще називають відтермінованим приготуванням.


- Доторкніться до сенсора , індикатор  буде блимати.




- Використовуючи сенсори  і , відрегулюйте тривалість приготування. І завершіть налаштування.



- Потім двічі доторкніться до сенсора , індикатор буде блимати.

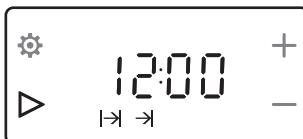

- Використовуючи сенсори і , встановіть час звершення приготування. Індикатори (час приготування) і (час завершення приготування) продовжать світитися.

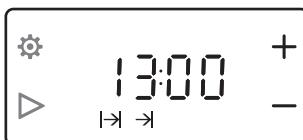

Коли настане час початку приготування, індикатор зникне, а індикатор продовжить світитись, разом з часом, що залишився до кінця приготування.

Коли приготування закінчено на дисплеї блимає піктограма , з'явиться напис «END» на дисплеї, і пролунає звуковий сигнал протягом 7 хвилин.

Доторкніться до сенсору , щоб скасувати звуковий сигнал. Напис «END» на дисплеї – зникне, і на дисплеї відобразиться поточний час.



Якщо доторкнущись до будь якого іншого сенсора, крім сенсора , то перестане лунати лише звуковий сигнал. А напис «END», продовжить світитись на дисплеї.

Функція «Кухонний таймер»

Функція «Кухонний таймер» використовується лише для подачі звукового сигналу. Таймер дозволяє задати потрібний час, який буде відраховуватись у зворотньому напрямку.

Функцією «Кухонний таймер» можна скористатись для контролю часу приготування при роботі з іншими побутовими пристроями, що не обладнані таймером.



УВАГА

Таймер не вмикає і не вимикає духову шафу, він лише подає звуковий сигнал по закінченню заданого проміжку часу.

Щоб встановити кухонний таймер необхідно:

- Двічі доторкнеться до сенсору ▶, щоб почав блимати індикатор (або доторкніться 3 рази, якщо встановлено час приготування).



- Встановіть потрібний час спрацювання кухонного таймера, використовуючи сенсори + і -.

Після встановлення кухонного таймера, індикатор буде світитись на дисплеї, поки кухонний таймер не спрацює, або його не буде скинуто.

Коли час кухонного таймера спливе, на дисплей буде блимати індикатор , і почне лунати звуковий сигнал протягом 7 хвилин.

Доторкніться до будь-якого сенсору, щоб скасувати звуковий сигнал.




УВАГА

Максимальний час на який можна встановити кухонний таймер, становить 23 години 59 хвилин.

Скасування налаштувань часу приготування та кухонного таймера

Щоб скасувати встановлені значення часу приготування і кухонного таймера необхідно: доторкніться і утримувати сенсор ▶ орієнтовно 3 секунди. На дисплеї з'являється напис «END» і індикатор (час приготування).

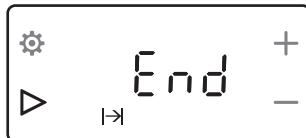

Інший варіант:

Якщо ви в процесі налаштувань індикатор (час приготування), або (кухонний таймер) блимає, торкаючись сенсора -, доведіть значення налаштувань до 00:00. На дисплеї з'являється напис «END» і індикатор (Час приготування).

Блокування від дітей

Ця функція також слугує для запобігання ненавмисним змінам налаштувань, зроблених користувачем. Наприклад, якщо потрібно протерти панель управління. Якщо блокування від дітей увімкнене, коли програма приготування не запущена, і духовна шафа не працює, сенсори буде заблоковано, а духову шафу буде вимкнено. Усі сенсори, крім сенсору , будуть не робочі. На дисплеї блиматиме індикатор .

Духова шафа не працюватиме, доки не буде вимкнено режим блокування від дітей.

Якщо блокування від дітей активовано під час активної програми приготування, блокуються лише сенсори. Усі сенсори, крім сенсора , будуть не робочі. На дисплеї духової шафи засвітиться символ замка .

Для активації блокування необхідно:

- Доторкнеться до сенсора  один раз, індикатор  буде блимати, і на екрані з'явиться напис «OFF».



- Торкнітесь до сенсора , увімкнеться блокування від дітей. На екрані з'явиться напис «ON», а індикатор  почне постійно світитись.



Для деактивації блокування від дітей необхідно:

- Доторкнеться до сенсора  один раз, заблимає індикатор , і на екрані з'являється напис «ON».
- Торкнітесь сенсора , вимкнеться блокування від дітей. На екрані з'являється напис «OFF», а індикатор  погасне.

3.2. Налаштування духової шафи

Налаштування формату часу 24/12 годин (Опція)

Ви можете обрати відображення часу у 12-ти годинному форматі, або 24-х годинному форматі.

Доторкніться і утримуйте сенсор протягом 4 секунд. Час на дисплеї відобразиться у 12-ти годинному форматі (з відповідними піктограмами **AM** чи **PM**).

Доторкніться і утримуйте сенсор протягом 4 секунд ще раз, щоб повернувшись до 24-х годинного формату. На дисплеї відобразиться час у 24-х годинному форматі.

Заводське налаштування – 24-х годинний формат часу.

Гучність звукового сигналу

Ви можете на свій розсуд, самостійно змінити гучність звукового сигналу і сигналу дотику до сенсорів, що видає духова шафа.

1. Тричі доторкніться до сенсора , і ви почуете поточну гучність звукового сигналу духової шафи. На дисплеї буде відображені піктограму та символи «b-03».




2. За допомогою сенсорів і оберіть гучність звукового сигналу: «b-03», «b-02», «b-01».
3. Щоб застосувати нові значення гучності доторкніться до сенсору .

Заводське налаштування – максимальний рівень гучності звукового сигналу.

Яскравість дисплею

Ви можете на свій розсуд, самостійно налаштовувати яскравість дисплею.

1. Чотири рази доторкніться до сенсора , на дисплеї буде відображені піктограму та символи «d-03».

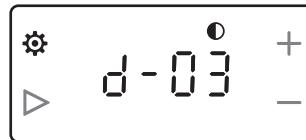

2. За допомогою сенсорів і оберіть яскравість дисплею: «d-03», «d-02», «d-01».
3. Щоб застосувати нові значення яскравості доторкніться до сенсору .

Заводське налаштування – максимальний рівень яскравості.

3.2. Підсвічування

Підсвічування духової шафи вмикається поворотом ручки «РЕЖИМИ» у відповідне положення .

Підсвічування залишається увімкненим, поки духовна шафа працює в одному з режимів приготування.

4. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ З ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ

Їжа, що готується	Положення термостата, °C	Рівень напрямних	Час приготування, хвилини
Відкритий пиріг / кіш	150-170	2	35-45
Пиріг	200-220	2	50-60
Бісквіт	160-170	3	25-30
Печиво	175-200	3	35-40
Кекс	180-200	2	30-40
Булочка	200-220	2	30-40
Піріг з тонкого тіста	180-200	2	50-60
Вироби з листкового тіста	180-200	2	35-40
Яловичина	220-240	3	30-40
Телятина	220-240	3	50-60
Баранина	230-250	3	50-60
Курка	230-240	3	45-50
Риба	200-220	3	35-40

З часом Ви навчитеся використовувати духову шафу ТМ Pyramida самим найкращим чином та зможете готувати будь-які страви будь-якої складності. Наступні інструкції надано лише в якості рекомендацій. Вони звичайно ж можуть бути змінені в майбутньому відповідно до Вашого кулінарного досвіду.

4.1. Попередній нагрів

- Для приготування деяких страв духова шафа повинна бути попередньо розігріта. В основному, це необхідно при приготуванні продуктів, що містять дріжджі або закваску. Режим «Конвекція (випічка)» може використовуватися для досягнення необхідної температури якнайшвидше, причому з найменьшими затратами електроенергії.
- Після того як страву було розміщено у попередньо розігріту духову шафу, можна вибрати інший, більш відповідний режим приготування.

4.2. Використання режиму «Швидке приготування»

«Швидке приготування» – це функціональний, швидкий та зручний режим приготування для тих випадків, коли одночасно використовуються фасовані заморожені продукти або напівфабрикати разом з іншими продуктами.

4.3. Використання гриля

- Використовуючи режим «Гриль» , намагайтесь розташовувати продукти під центральною частиною верхнього нагрівально елемента. Решітку з продуктами розміщуйте на 3-му або 4-му рівні напрямних. Попадання м'ясних соків та жиру беспосередньо на дно розігрітої камери духової шафи може стати причиною їх пригоряння та утворення великої кількості диму. Завжди використовуйте піддон для збору м'ясних соків та жиру. Піддон рекомендується розміщувати на 1-му рівні напрямних, знизу. Піддон входить в комплект духової шафи. У піддон рекомендується додати трохи води.

При використанні даного режиму, рекомендується встановити термостат на максимальне значення, однак Ви завжди можете встановити нижчу температуру, на свій розсуд. Якщо ви розміщуєте продукти не на решітці, а беспосередньо на піддоні, то прийміть до уваги те, що під впливом дуже високої температурі, піддон може на деякий час деформуватися. Після охолодження він, як правило, приймає свою початкову форму.

- Режим «Гриль з конвекцією»  призначений для більш швидкого приготування страв та дозволяє не тільки зажарювати продукти зверху, а й нагрівати нижню частину страви. Крім того цей режим доцільно використовувати вкінці приготування для піддум'янювання страви. При користуванні режимом «Гриль з конвекцією» решітку з продуктами розміщуйте на 2-му або 3-му рівні напрямних. Завжди використовуйте піддон для збору м'ясних соків та жиру. Піддон рекомендується розміщувати на 1-му рівні напрямних, знизу. Оптимальна температура для приготування страв у цьому режимі 200 °C.



УВАГА

Слідкуйте за тим, щоб дуже гаряче повітря, що виходить з камери духової шафи при користуванні режимом «Гриль» або «Гриль з конвекцією», при відчинених на тривалий час дверцятах, не пошкодило ручки управління або програматор.

4.4. Приготування на декількох рівнях напрямних одночасно

У духових шафах ТМ Pyramida можливе приготування страв на декількох рівнях напрямних одночасно. Наприклад при використанні режимів «Конвекція (випічка)».

Готувати однотипну випічку можна навіть на трьох рівнях одночасно: 1-му, 3-му та 5-му. Як правило, при приготування страв у режимах з примусовою конвекцією, з додатковим обдувом, продукти що знаходяться на найвищих рівнях отримують більш високий температурний вплив. Тому іноді, під час приготування, їх потрібно міняти місцями, щоб страви на верхньому рівні не підгоріли: з більш високого рівня на більш низький і навпаки.

Для одночасного приготування різних неоднотипних страв, на двох рівнях, використовуйте 2-й та 4-й рівні напрямних. Причому, страви що потребують більшого високого температурного впливу слід розмістити нижче, на 2-му рівні. Наприклад при приготуванні запеченого м'яса одночасно з гарніром, саме м'ясо слід розмістити на 2-му рівні а гарнір на 4-му.

При одночасному приготуванні страв що потребують різної температури та різного часу приготування можна встановити проміжні, середні для обох страв налаштування температури. І розмістивши більш ніжну, делікатну страву на 4-му рівні напрямних, доставати її із духової шафи першою, залишивши у духовій шафі іншу страву, яка потребує більш високого температурного впливу і більше часу на приготування, до її остаточного приготування.

4.5. Випікання тортів і кексів Випікання тортів і кексів

При випіканні тортів чи кексів, завжди розміщуйте їх у заздалегідь нагріту духову шафу. Обов'язково дочекайтесь, щоб духовна шафа прогрілася повністю. Не відчиняйте дверцята під час випікання, щоб випічка не осіла.

Якщо:

Випічка надто суха	Збільшіть температуру на 10 °C і зменшіть час приготування
Випічка осіла	Використовуйте менше рідини для тіста або зменшіть температуру на 10 °C
Випічка дуже темна зверху	Розташуйте її на більш низьких напрямних, зменшіть температуру та збільшить час приготування
Добре пропеклась всередині, але сира зовні	Використовуйте менше рідини, зменшіть температуру та збільшити час приготування
Випічка прилипає до піддона	Змастіть деко маслом, посыпте борошном або скористайтеся пергаментним папером
При використанні більш ніж одного рівня і температури приготування продуктів різні	Встановіть менш високу температуру. Не обов'язково виймати продукти з усіх дек (піддонів) одночасно.

4.6. Приготування Піци

Для отримання кращих результатів при приготуванні піци:

- Попередньо нагрівайте духову шафу не менше 10 хвилин.
- Використовуйте легку алюмінієву форму для піци, розмістивши її на решітці. Якщо використовувати деко (піддон), збільшиться час приготування і буде складніше отримати хрустку скоринку.
- При приготуванні піци не відчиняйте дверцята духової шафи занадто часто.
- Якщо у піци багато (три або чотири) топінгів (начинок), сир, яким присипається піца, рекомендуємо додавати не спочатку, а в середині процесу приготування.
- При одночасному приготуванні піци на двох деках, використовуйте 2-е і 4-е положення при температурі 220 °C, і розміщуйте піцу в духову шафу тільки після попереднього нагрівання не менше 10 хвилин. При необхідності помняйте піци місцями: піцу з нижчого рівня напрямних перемістіть навищий, і навпаки піцу з вищого рівня нарпямних на нижчий.
- Ці рекомендації не стосуються напівфабрикатів (готової замороженої піци).

4.7. Приготування риби та м'яса

- При приготуванні білого м'яса, птиці та риби використовуйте налаштування температури від 180 °C до 200 °C.
- При приготуванні червоного м'яса (яловичина), яке повинно бути добре просмаженим зверху і ніжним і соковитим всередині, краще спочатку на невеликий проміжок часу встановити більш високу температуру в діапазоні від 200 °C до 220 °C, а вже потім знизити її.
- Пам'ятайте що чим більше порція м'яса чи риби – тим вище температура приготування. Розміщуйте страву в центрі решітки та обов'язково встановіть під решіткою піддон для збору м'ясних соків та жиру.
- Переконайтесь, що решітку розташовано на середньому 3-му рівні напрямних духової шафи. Якщо ви хочете збільшити кількість тепла знизу, використовуйте нижчий рівень напрямних.
- Рекомендований у данній інструкції час приготування страв – приблизний. Його можна змінювати, залежно Ваших від особистих вподобань.

5. ЯК ПІДТРИМУВАТИ ДУХОВУ ШАФУ У НАЛЕЖНОМУ СТАНІ



УВАГА

Перед очищеннем або обслуговуванням духової шафи, обов'язково від'єднайте її від джерела живлення.

Для збільшення терміну служби вашої духової шафи, її необхідно регулярно чистити.


- Завжди підтримуйте прилад у чистому стані. Забруднення харчовими залишками неприпустимо, тому що це може привести до ризику виникнення пожежі.
- Не допускайте попадання та засихання цукру або продуктів з високою концентрацією цукру (наприклад джем, варення чи мед) на емалеве покриття камери духової шафи, тому що це може його пошкодити. У разі попадання цукру або продуктів з високою концентрацією цукру на емалеве покриття – видаліть ойго якомога скоріше.
- Заборонено використання для очищення духової шафи будь-яких пароочисників.
- Емальовані та фарбовані елементи духової шафи, елементи з нержавіючої сталі, дверцята та скло дверцят, склянні пластини панелей управління слід протирати змоченим у теплій воді зі спеціальними миючими засобами, добре віджатим шматком м'якої тканини, серветкою або м'якою губкою. Не використовуйте абразивні або хімічно-агресивні речовини, які можуть їх пошкодити. При неправильному догляді, на деталях із нержавіючої сталі можуть утворитися плями, розводи, або інші незначні механічні пошкодження, які важко видалити. Вони не впливають на безпеку та якість користування духовою шафою. Намагайтесь користуватися тільки спеціальними, наявними у продажі муючими засобами, які призначенні для догляду за кухонними плитами та духовими шафами. Для елементів виготовлених із нержавіючої сталі використовуйте спеціальні миючі засоби. Уважно читайте інструкції із застосування цих муючих засобів. Після миття або очищення усі зовнішні поверхні духової шафи рекомендується ретельно протерти і висушити. Пам'ятайте, що надлишки води можуть пошкодити електричну проводку, контакти та прилади управління духовою шафою.
- Внутрішню емальовану поверхню духової шафи бажано мити і чистити безпосередньо після закінчення процесу приготування, коли вона ще тепла. Для миття або очищення внутрішньої емальованої поверхні духової шафи використовуйте змочений у теплій воді зі спеціальним муючим засобом, добре віджатий шматок м'якої тканини, серветку або м'яку губку. Пам'ятайте, що надлишки води можуть пошкодити електричну проводку і контакти та завдати шкоди нагрівальним елементам. Уникайте використання абразивних муючих засобів (чистячі порошки і т.п.), абразивних губок для посуду або муючих засобів, які містять кислоти (такі як засіб для видалення накипу і т.п.), оскіль-

ки приїх використанні можна пошкодити емалеве покриття камери духової шафи. Якщо пригорілі залишки їжі, жирні плями або інші забруднення важко видалити, використовуйте спеціальні засоби для миття духових шаф, відповідно до інструкцій на їх упаковці. Після миття або очищення усі внутрішні поверхні камери духової шафи рекомендується ретельно протерти і висушити.

- Якщо Ви готуєте у духовій шафі при невисокій температурі досить тривалий час, на дверцях може утворитися конденсат. Приберіть його за допомогою сухої тканини чи паперових серветок. Ніколи не залишайте уже приготовану їжу у духовій шафі на протязі тривалого часу. Це приведе до появи конденсату у надмірній кількості. Стежте за тим щоб конденсат не потрапив на меблі які виготовлено з ДСП чи ДВП. Надлишок вологи може їх пошкодити.
- По периметру камери духової шафи закріплено термостійкий гумовий ущільнювач. Регулярно перевіряйте стан цього ущільнювача та очищайте його. Протирайте ущільнювач шматком м'якої тканини, змоченої у мильній воді, або у воді з миючим засобом. Обов'язково добре віджимайте цю тканину після змочування. Після очищення, протріть гумовий ущільнювач суchoю тканиною або паперовим рушником.
- Заборонено використовувати хімічно-активні миючі засоби та засоби що містять абразивні речовини, а також предмети що можуть пошкодити гумовий ущільнювач.
- Ваша духовка може бути обладнана ущільнювачем дверцят, виготовленим з скловолокна. Він забезпечує більш надійний захист від високої температури всередині духової шафи та цілком безпечний. Регулярно перевіряйте стан ущільнювача дверцят. Регулярно протирайте його шматком тканини змоченим теплою водою з додаванням невеликої кількості муючого засобу. Не використовуйте абразивні або хімічно-агресивні миючі засоби. Не використовуйте цю тканину для інших цілей. На ній можуть залишитись частинки скловолокна.
- Незважаючи на те, що ущільнювач із скловолокна не контактує з їжею, і що його використання у конструкції духової шафи являється доцільним та безпечним, намагайтесь без необхідності не торкатися скловолоконного ущільнювача голими руками. Обов'язково мийте руки після контакту з скловолоконним ущільнювачем. Остерігайтесь попадання частинок скловолокна на руки, а через них на слизову оболонку або у очі. При попаданні частинок скловолокна на слизову оболонку або у очі – можливі неприємні відчуття. Обов'язково промийте їх теплою водою. Не дозволяйте дітям торкатись до скловолоконного ущільнювача.
- У разі пошкодження ущільнювача дверцят та необхідності його заміни, обов'язково зверніться до авторизованого сервісного центру. Заборонено користуватися духовою шафою до того моменту, поки пошкоджений ущільнювач не буде замінено.

5.1. Телескопічних напрямних

Встановлення телескопічних напрямних

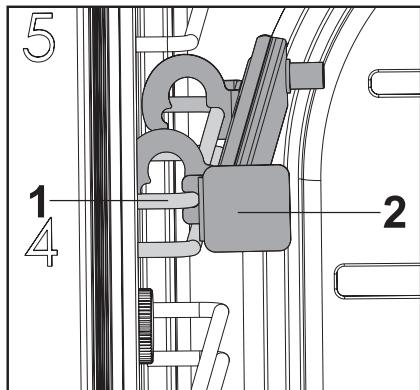


Мал. 1

1 – Телескопічна напрямна.


2 – Бокові напрямні.

Встановіть телескопічну напрямну на бокові напрямні, як показано (Мал. 1).

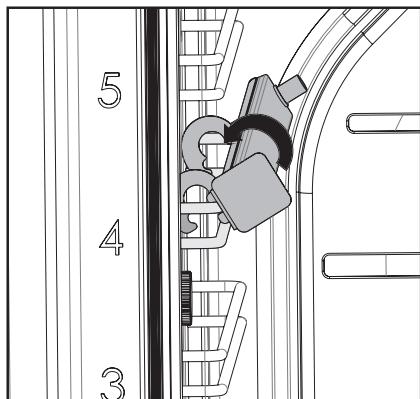

Мал. 2


Поверніть телескопічну напрямну, таким чином, щоб її верхня частина опинилася вгорі (Мал. 2).

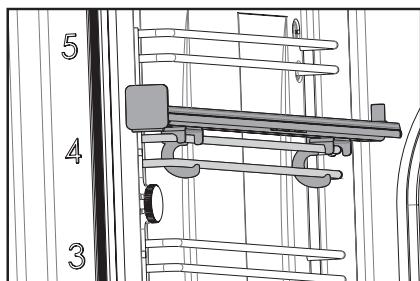

Мал. 3

Закріпіть телескопічну напрямну до бокових напрямних, як показано на малюнку (Мал. 3).

Зняття телескопічних напрямних

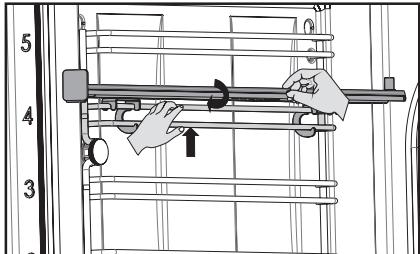

Мал. 4

Щоб зняти телескопічну напрямну, однією рукою натисніть на дріт бокових напрямних, а іншою рукою поверніть телескопічну напрямну, і зніміть її (Мал. 4).



УВАГА

Коли ви знімаєте телескопічні напрямні, тримайте їх однією рукою, щоб вони не впали в камеру духової шафи, і не пошкодили її.

Щоб зняти телескопічні напрямні, зачекайте, поки духовка охолоне.

Використання телескопічних напрямних

Телескопічні напрямні дозволяють легше користуватись піддонами та решітками для приготування.



УВАГА


Не мийте телескопічні напрямні в посудомийній машині

Не змащуйте телескопічні напрямні.

5.2. Легко знімні дверцята та догляд за ними

Від'єднання дверцят

Регулярно мийте дверцята духової шафи за допомогою неабразивних засобів і губок та витирайте їх насухо. Для більш ретельного догляду за дверцятами духової шафи, їх можна від'єднати від корпусу:

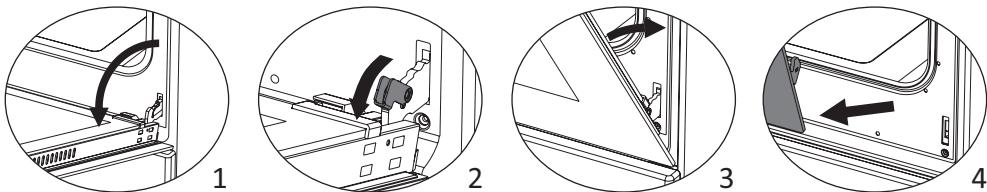

Мал. 5.

- Повністю відкрийте дверцята (Мал. 5.1.);
- Підніміть невеликі упори, розташовані на двох петлях (Мал. 5.2.);

- Прикрийте дверцята до моменту, як вони будуть упиратись в ці невеликі упори (Мал. 5.3.);
- Візьміть дверцята за зовнішні краї і повільно підніміть їх, як при закриванні, але не до кінця, а до фіксації в середньому положенні. Потягніть дверцята до себе, виймаючи їх з місця установки (Мал. 5.4.);
- Встановити двері на місце можна, виконавши наведені вище дії у зворотному порядку.




УВАГА

Обов'язково поверніть упори-фіксатори у попереднє положення.

Очищення скла

Духові шафи Pyramida обладнані дверцятами, конструкція яких дозволяє повністю витягти внутрішнє скло, для його повного очищення.

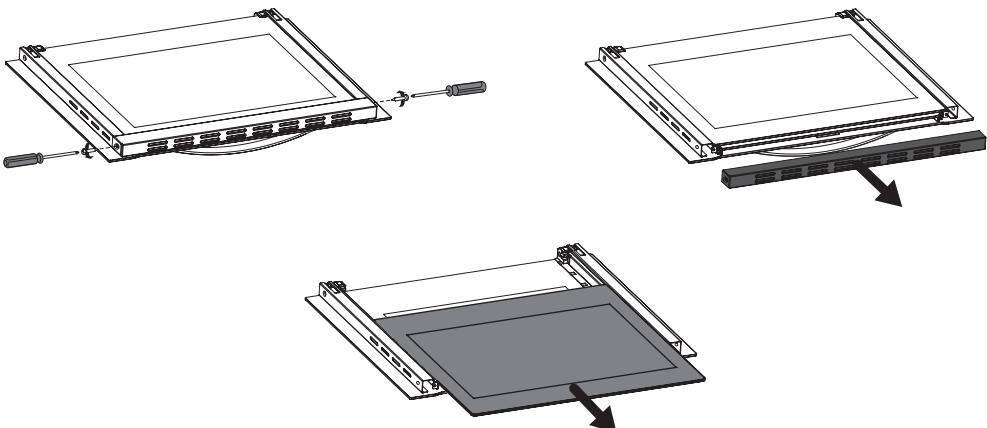

- Повністю відкрийте дверцята духової шафи.
- Викрутити 2 гвинти, що знаходяться по боках торцевої перфорованої пластини.
- Зняти торцеву перфоровану пластину.
- Обережно припідняти біжкий край внутрішнього скла та потягнути на себе, злегка підштовхуючи його з дальнієї сторони.
- Вимити і насухо втерти скло.
- Встановити на місце внутрішнє скло у зворотному порядку.



УВАГА

Не використовуйте металеві скребки, металеві мочалки або абразивні миючі засоби для чищення скла дверцят. Їх використання може привести до виникнення подряпин, що можливо призведе в подальшому до пошкодження самого скла.


5.3. Заміна ламп підсвічування

В духовій шафі використовуються спеціальні термостійкі лампи підсвічування.

- Стійкість до високих температур: 300 °C
- Напруга: 220-240 В
- Потужність: 25 Вт
- Тип: Е14.

Для заміни лампи на задній стінці необхідно виконати наступні дії:

- Від'єднати духову шафу від електромережі.
- Викрутити скляний плафон проти годинникової стрілки.
- Викрутити перегорілу лампу, і замінити її на нову, з характеристиками зазначеними вище.
- Закрутити скляний плафон на місце.
- Підключіти духову шафу до електричної мережі.



6. БЕЗПЕКА ПРИ РОБОТІ З ДУХОВОЮ ШАФОЮ

- Для забезпечення ефективної і безпечної роботи даного приладу, ми рекомендуємо:
 - Звертатися лише до авторизованих виробником (постачальником або його представником) сервісних центрів.
 - Завжди використовувати тільки оригінальні запасні частини.
- При переміщенні духової шафи, щоб уникнути травм чи пошкодження самого приладу, ми рекомендуємо користуватися спеціальними ручками, розташованими по бокам духової шафи. Ніколи не намагайтесь переміщувати духову шафу взявшись за ручку дверцят.
- Даний побутовий прилад призначено тільки для непрофесійного, побутового використання, а саме для приготування їжі, і ні для чого іншого.
- Конструкція даного духової шафи гарантує безпечну роботу, тільки при правильному підключені до електромережі з ефективною системою заземлення.
- Однофазна електрична мережа, до якої підключається виріб, повинна відповідати чинним нормам безпеки. Підключення необхідно здійснювати через автоматичний вимикач, вмонтований в стаціонарну проводку на Вашому електричному щитку.
- Всі дії, пов'язані з підключенням, чищенням, обслуговуванням, ремонтом та заміною ламп підсвічування, слід робити тільки тоді, коли духова шафа відключена від електромережі! Для цього необхідно відключити електричний вимикач на Вашому щитку або витягнути вилку кабелю живлення духової шафи з розетки. Не тягніть вилку за кабель живлення!
- При монтуванні електричної духової шафи у кухонні меблі, обов'язково забезпечте наявність вентиляційних отворів і щілин у меблевій ніші. Їх відсутність перешкоджає правильній циркуляції повітря, яка необхідна для охолодження корпусу і дверцят духової шафи. Перегрів корпусу і скла дверцят може привести до поломки самої духової шафи або до пошкодження кухонних меблів.
- Заборонено використання перехідників і подовжуваців. Виробник (постачальник або його представник) не несе відповідальності за ушкодження або зайнання, що відбулися через використання перехідників і подовжуваців.
- Перед установкою необхідно переконатися у відсутності видимих пошкоджень корпусу, а також у відсутності всередині духової шафи сторонніх предметів.
- Якщо Ви помітили, що Ваша нова духовна шафа має пошкодження, чи неповністю укомплектована, зв'яжіться з продавцем негайно.
- Забороняється використовувати виріб не за призначенням і піддавати його будь-яким модифікаціям і доопрацюванням.
- Забороняється використовувати виріб, якщо поряд присутні займисті речовин або їх пари (такі як спирт, бензин, інсектициди і т.п.)

- Не розміщуйте на відкритих дверцях духової шафи важкі предмети.
- Не залишайте без нагляду працючу духову шафу на довгий час.
- При користуванні духовою шафою, та деякий час після цього, нагрівальні елементи, внутрішня поверхня камери духової шафи, деякі частини дверцят та панелі управління залишаються дуже гарячими. Намагайтесь не торкатися їх і тримати дітей на безпечній від них відстані.
- Не торкайтесь приладу вологими частинами тіла.
- Не користуйтесь приладом босоніж.
- Не закривайте вентиляційні отвори призначені для забезпечення необхідної вентиляції і розсіювання тепла в меблевій ніші.
- Не допускайте контакту кабелів живлення інших побутових приладів з гарячими частинами духової шафи.
- Не допускайте тривалого впливу на прилад прямих променів сонячного світла.
- Не використовуйте духову шафу для зберігання будь-чого.
- Не намагайтесь ремонтувати прилад самостійно. Цим повинні займатися тільки кваліфіковані фахівці.
- Заборонено користуватися приладом, якщо кabel живлення пошкоджений. Його необхідно обов'язково замінити.
- Не можна використовувати для очищення духової шафи пароочисники.
- Обов'язково відключайте прилад від електромережі, якщо він працює неправильно, а також перед очищеннем, обслуговуванням чи заміною ламп.
- Якщо ви довго не використовуєте духову шафу, відключіть її від електро мережі;
- Використовуйте спеціальні рукавиці, коли ставите страви в розігріту камеру духової шафи або виймаєте їх.
- Завжди беріться за ручку дверцят по центру, тому що її краї можуть бути гарячими.



УВАГА

Виробник (постачальник або його представник) не несе відповідальності за будь-які пошкодження, викликані неправильною монтажем та підключенням, неналежним, неправильним або нерозумним використанням.

7. МОНТАЖ ДУХОВОЇ ШАФИ

Духова шафа повинна встановлюватися тільки кваліфікованим фахівцем. Виробник (постачальник або його представник) не несе відповідальності за неправильно виконаний монтаж, установку та підключення, які можуть завдати шкоди людям, тваринам або майну.




- Перед виконанням будь-яких монтажних чи профілактичних робіт, або робіт пов'язаних з обслуговуванням чи чищенням виробу, духова шафа обов'язково має бути відключеною від електромережі.

7.1. Установка вбудованої духової шафи

Для забезпечення належного функціонування електричної вбудованої духової шафи, меблі, в які вона вбудовується, повинні бути призначеними для вбудовування в них побутової техніки. На малюнку нижче представлені розміри меблевої ниші для установки духової шафи під стільницю або у спеціальну меблеву шафу.

Можливі варіанти установки духової шафи:

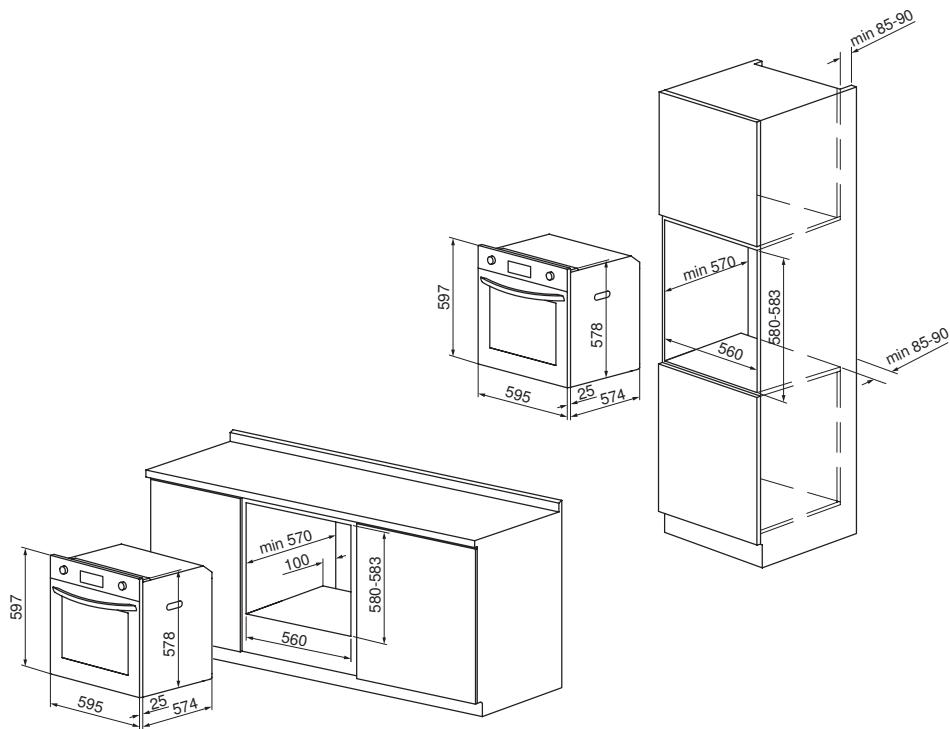


Важлива інформація.

Для забезпечення достатньої вентиляції корпусу і дверцят духової шафи необхідно забезпечити нормальну роботу охолоджуючого вентилятора і вільне проходження потоку повітря всередині меблевої ніші, всередині корпусу духової шафи і між склом дверцят духової шафи.



УВАГА

Недотримання цих вимог може привести до перегріву духової шафи та до можливого виникнення поломок нагрівальних елементів, термодатчиків або програматора. Прегрівання також може стати причиною пошкодження скла дверцят духової шафи.

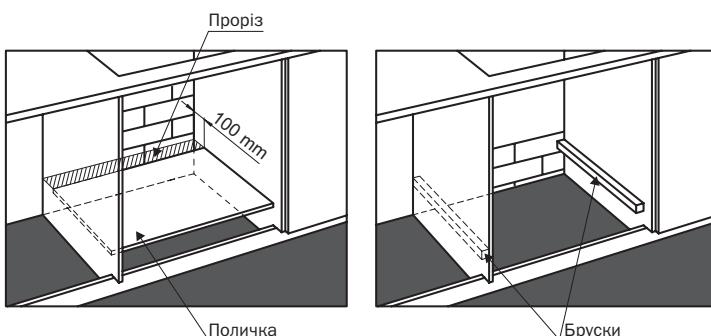


Тому дуже важливо при установці духової шафи в меблеву нішу на суцільну (цілу) полицю, залишити задню стінку ніші максимально відкритою. Також для додаткового доступу повітря в полиці рекомендується зробити проріз (заштрихована область) з розмірами не менше 100 x 560 мм.

Меблеву нішу не можна «зашивати» повністю.

Якщо задня стінка меблевої ніші частково закрита, то необхідно нижню суцільну полицю замінити двома брусками, закріпленими на бічних стінках ніші, на які можна буде встановити духову шафу

- Панелі меблевої ніші та сусідніх шаф повинні бути виготовлені з термостійкого матеріалу. Зокрема, шафи, що мають облицьований фасад, повинні вироблятися та збиратися з використанням матеріалів та клею, що витримують температуру не менше ніж 100 °C.
- У відповідності з діючими нормами і стандартами безпеки, випадковий контакт користувача з електричними частинами духової шафи, після її установки, потрібно зробити повністю неможливим.
- Всі частини корпусу духової шафи, які забезпечують безпечну роботу приладу, повинні зніматися тільки за допомогою інструментів.
- Після встановлення у меблеву нішу, духову шафу

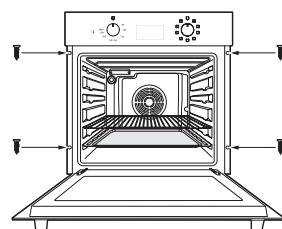

необхідно надійно закріпiti. Для цього відкрийте дверцята і приєднайте корпус духової шафи, за допомогою 4-х втулок та гвинтів, через 4 отвори по периметру, до бічних стінок меблевого елемента.

7.2. Електричне підключення

Духові шафи, оснащені триполюсним кабелем живлення та призначені для роботи на змінному струмі 220-240~ В, 50 Гц.

- Підключення вбудованої духової шафи до електричної мережі повинно проводитися тільки до мережі змінного струму із заземленням, через правильно змонтовану розетку із захисним заземлюючим контактом.
- Необхідно переконатися, що вилка і розетка легко і надійно поєднуються одна з одною.
- Перетин кабеля електричної мережі повинен відповідати споживаній потужності духової шафи і мати відповідну ізоляцію.
- Кабель живлення не повинен доторкатися до гарячих поверхонь духової шафи і нагріватися до температури що на 50 °C перевищує кімнатну.

7.2.1. Перевірка підключення кабеля живлення

- Викрутіть гвинти і зніміть кришку клемної корбки.
- Перевірте правильність під'єднання дротів кабеля живлення:
 - блакитний – до клеми N (нейтральний провід),
 - коричневий – до клеми L (фазовий провід),
 - жовто-зелений – до клеми «земля» .
- Встановіть на місце кришку клемної коробки.

7.2.2. Підключення кабеля живлення до електромережі

- Надійно під'єднайте до кабеля живлення вилку, відповідно до кольорового маркування дротів вказаного у п 7.2.1.
- Вилка повинна бути повністю відповідною до встановленої розетки, та відповідати вимогам, зазначеним на етикетці з технічними даними духової шафи. При підключенні кабелю живлення напряму, безпосередньо до електромережі, встановіть багатополюсний автоматичний вимикач. Він повинен відповідати споживаній потужності духової шафи та вимогам безпеки (дріт заземлення жовто-зеленого кольору ні в якому разі не повинен перериватися).
- Перед виконанням підключення, переконайтесь, що виконані усі нижче передбаченні пункти:
 - Експлуатація духової шафи може вважатися безпечною тільки тоді, коли її підключено до електричної мережі із заземленням. Завжди перевіряйте робочий стан заземлення. Якщо у вас є сумніви, запросіть кваліфікованого фахівця для перевірки системи заземлення. Виробник (постачальник або його представник) не несе відповідальності за наслідки, викликані відсутністю заземлення.

- Перед підключенням приладу до електромережі, переконайтесь, що ті характеристики, які вказані на етикетці з технічними даними приладу відповідають характеристикам електричної мережі у вашому помешканні.
- Переконайтесь, що допустима потужність електромережі і автоматичного вимикача буде відповідати максимальному енергоспоживанню, зазначеному на етикетці з технічними даними приладу. Якщо у вас є сумніви, зверніться до кваліфікованого фахівця-електрика.
- Якщо вилка і розетка несумісні, кваліфікований спеціаліст повинен замінити вилку чи розетку на відповідну. Також необхідно переконатися, що перетин кабелю відповідає споживаній потужності приладу.
- Не допускається використання перехідників або подовжуваčів.
- При пошкодженні кабеля живлення, його ремонт або заміну повинен проводити кваліфікований спеціаліст (представник авторизованої сервісної служби).
- **Вилка і розетка повинні бути легкодоступні.**

8. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальна напруга	220-240~ В, 50 Гц
Номінальна потужність	2550 Вт
Об'єм камери духової шафи	77 л
Клас енергоефективності	А

Повні технічні данні вказано у мікрофіші (таблиці «Технічна інформація»).

9. ГАРАНТІЯ



076

Виріб відповідає вимогам технічних регламентів: низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ № 1067 від 16.12.2015 р.); електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ № 1077 від 16.12.2015 р.).

Відповідає вимогам: ДСТУ EN 60335-1:2017; ДСТУ EN 55014-1:2019; ДСТУ EN 55014-2:2017; ДСТУ EN 61000-3-2:2016; ДСТУ EN 61000-3-3:2017.

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту що обмежує використання деяких небезпечних речовин в електронному обладнанні.

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування побутових духових шаф.

Інформація по зберіганню

Зберігати виріб необхідно у вентильованому приміщенні при температурі від 0 °C до +40 °C і відносній вологості повітря не більше 80% (при температурі +25 °C) в упаковці виробника.

Дата виготовлення та серійний номер вказані на етикетках на виробі та упаковці.

Ми надаємо гарантію на дані електричні духові шафи строком на 3 роки* з дня її купівлі. Якщо Ви користувалися виробом згідно даної Інструкції, але поломка все ж сталася, зверніться авторизованого сервісного центру.

Якщо при користуванні духовою шафою у Вас виникли проблеми, перед тим як звернутись до сервісного центру, перевірте наступне:

1. Чи підключений кабель живлення до електромережі 220 В (50 Гц).
2. Чи не знаходяться ручки керування у виключеному положенні.
3. Чи активовано панель управління (обов'язкове налаштування показників поточного часу на цифровому годиннику приставки)
4. Чи не спрацював автоматичний вимикач електричної мережі (запобіжник) на Вашому квартирному електрощитку.

Якщо після проведення описаних вище перевірок несправність не вдалось усунути, відключіть духову шафу від електричної мережі та зверніться до авторизованого сервісного центру.

Для здійснення гарантійного обслуговування Вам необхідно пред'явити чек на покупку побутового приставки, разом з гарантійним талоном, який обов'язково повинен бути заповнений Продавцем під час продажу. Вимагайте заповнення Гарантійної талону. В іншому випадку гарантійні зобов'язання не дійсні.

* Якщо в країні, де реалізується дана продукція ТМ PYRAMIDA, законодавчо встановлені гарантійні терміни більшого строку, ніж зазначені у даній інструкції, гарантійному талоні або на інформаційній етикетці, Виробник встановлює гарантійний строк у відповідності до Законодавства країни, де реалізується дана продукція ТМ PYRAMIDA.

Гарантія не поширюється, якщо:

- Порушені вимоги, зазначені в цій Інструкції або гарантійному талоні.
- Духова шафа використовувалася не за призначенням, або у комерційних цілях, або на підприємствах сфери обслуговування, охорони здоров'я, освіти, або у офісах і т.п..
- Закінчився термін дії гарантії.
- Мали місце неякісна установка, неправильне використання.
- Електрична напруга мережі не відповідає вимогам Інструкції та параметрам вказаним на етикетці духової шафи.
- Порушені вимоги по установці духової шафи в кухонні меблі.
- Ремонт духової шафи проводився не уповноваженими представниками авторизованого сервісного центра, а сторонніми особами.
- При ремонті були використані неоригінальні, неякісні запасні частини іншого виробника.

По закінченні терміну дії гарантії всі регламентні роботи, ремонт та заміна запасних частин є платними.

ДО ВІДОМА ПОКУПЦЯ!

У зв'язку з тим, що конструкція електричної духової шафи постійно вдосконалюється, можливі незначні розбіжності між конструкцією і комплектацією Вашої духової шафи та цим керівництвом по експлуатації. Ці розбіжності не впливають на споживчі характеристики та безпеку експлуатації духової шафи.



УВАГА!

У зв'язку з тим, що після встановлення Вашої духової шафи в кухонні меблі, доступ до інформаційної етикетки, яка містить в собі важливу інформацію про модель, серійний номер та дату виготовлення, буде значно ускладнено, рекомендуємо Вам зберігати дану інструкцію впродовж всього часу користування духовою шафою. Якщо дублікат інформаційної етикетки входить до комплекту Вашої духової шафи окремо, рекомендуємо зберігати його разом з інструкцією впродовж всього часу користування духовою шафою.

ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК

pyramida.ua
facebook.com/pyramida.ua
instagram.com/pyramida.ua
youtube.com/PyramidaUa

pyramida